



# EJOIN **LITE**

Szlovákiában gyártott és fejlesztett AC töltőállomások. Egyszerű megoldás a töltési igényeidre.

## EGYSZERŰ TÖLTŐÁLLOMÁS

A Lite azoknak a töltőállomása, akiket csak az alapvető töltési funkció érdekel. Ez a legköltséghatékonyabb megoldásunk, mivel funkcióit a legfontosabbakra egyszerűsítettük.

## OSZLOP VAGY FAL

A Lite falra szerelhető, fali töltő formájában. Kiegészítő oszlop is vásárolható hozzá, amelyre felszerelve szabadon álló töltőállomássá válik.

## CSATLAKOZÓ

A Lite Type 2 csatlakozóval készül. A kimenet egyenes kábel, spirálkábel vagy aljzat formájában is kérhető. A csatlakozó a különböző piacokhoz igazítható, és Type 1 vagy GB/T típusra cserélhető, amely a világ más részein használatos.

## EGYSZERŰ BEKÖTÉS

A Lite bármely helyszínen egyszerűen csatlakoztatható a hálózathoz. Dinamikus teljesítmény-szabályozást is biztosítunk, amely garantálja, hogy a helyszín lekötött kapacitása ne legyen túllépve.



# MIÉRT AZ EJOIN **LITE**?



## **EGYSZERŰ, DE HATÉKONY**

A Lite-nak nincsenek különleges funkciói, de amit tud, azt jól csinálja.

Akár 22 kW maximális töltési teljesítményt kínál, ami elegendő bármely kereskedelmi forgalomban kapható elektromos autóhoz.



## **MEGFIZETHETŐ**

Szükséged van töltőállomásra, de nem szeretnél sokat költeni? A Lite a legmegfizethetőbb töltőállomásunk, amely megőrzi csúcstermékeink minőségét.



## **BIZTONSÁGOS**

A Lite minden szükséges belső védelemmel fel van szerelve, így biztonságosan használható otthon vagy bármely nyilvános helyszínen. Beépített védelmet nyújt túláram, túlfeszültség és alulfeszültség, valamint földzárlat és feszültséglökés ellen.



## **KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ**


A Lite-tal a töltés nem is lehetne egyszerűbb. Egyszerűen csatlakoztasd a járművet, és a töltés automatikusan elindul. Nincs szükség azonosításra.

# DINAMIKUS TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÁS

## EJOIN GRID GUARD

Az ejoin Grid Guard egy okos mérőeszköz, amely biztosítja a dinamikus teljesítményszabályozást egy vagy több töltőpontos helyszínen. A Grid Guard a fő transzformátorállomás vagy az adott hálózati ág betápláló elosztótáblája elé köthető. Ez azt jelenti, hogy még ha a helyszín összes töltőállomását egyszerre használják is, nem kell tartani áramkimaradástól vagy a lekötött kapacitás túllépésétől. A Grid Guard gondoskodik arról, hogy a töltőállomások csak annyi teljesítményt vegyenek fel, amennyit engedélyezel.

A Grid Guard a Modbus kommunikációs protokollon keresztül tartja a kapcsolatot a hálózattal és a töltőállomásokkal. A Grid Guard értékei távolról, webes felületen keresztül állíthatók be.

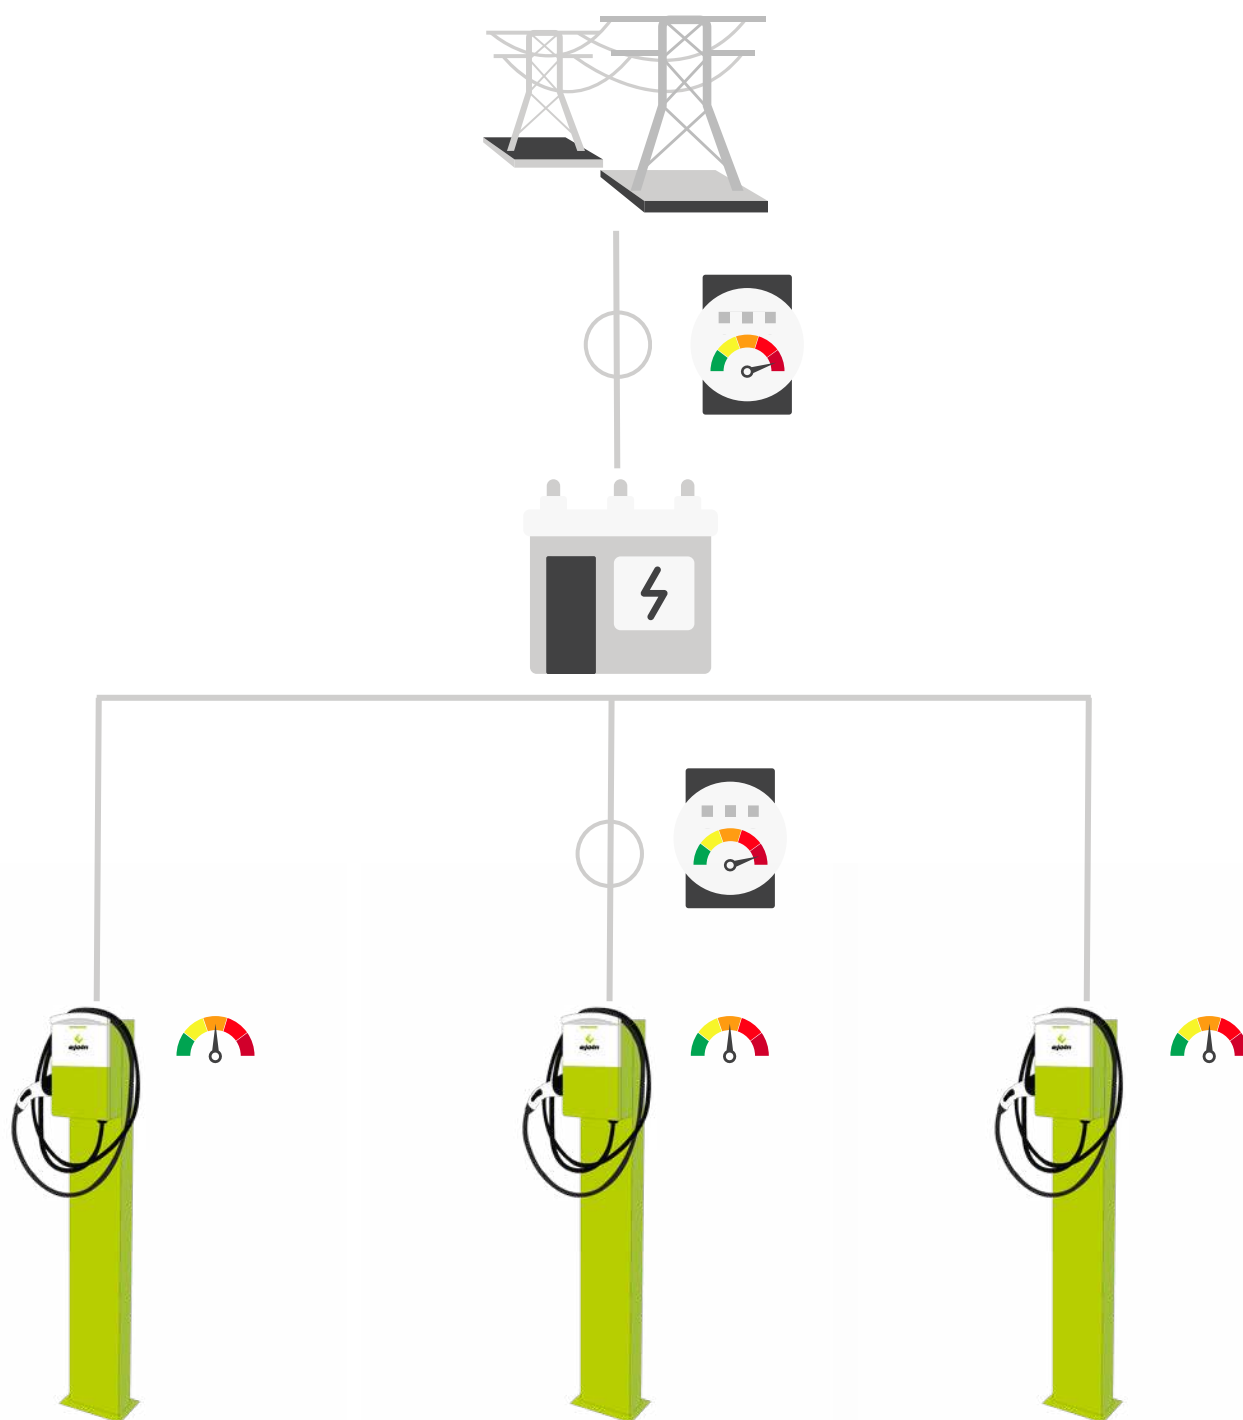

# MŰSZAKI ADATOK

| Termékadatok                           |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töltés típusa                          | 3-as mód, 2-es szint                                                                                                        |
| Csatlakozó kimenetek                   | Type 2 kábel/aljzat, GB/T kábel/aljzat, Type 1 kábel/aljzat                                                                 |
| Kábelhossz                             | Egyenes kábel: 5 m Spirálkábel: 3,5 m                                                                                       |
| Névleges bemeneti teljesítmény és áram | Egyfázis akár 7,4 kW / 16 A Háromfázis akár 22 kW / 32 A                                                                    |
| Be-/kimeneti feszültség                | IEC: Egyfázis: 184–276 V, 50/60 Hz IEC: Háromfázis: 320–480 V, 50/60 Hz                                                     |
| Hálózat típusa                         | TT, TN, IT                                                                                                                  |
| Védelem                                | Túláram, túlfeszültség, alulfeszültség, földzárlat, beleértve a DC hibaáram-védelmet és az integrált túlfeszültség-védelmet |
| Kiszolgált elektromos autók száma      | 1                                                                                                                           |
| Túlfeszültségi kategória               | III. típus                                                                                                                  |



| Általános jellemzők                |                                                                                                                  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IP és IK besorolás                 | IP54 és IK10                                                                                                     |  |
| Burkolat típusa                    | Rozsdamentes acél                                                                                                |  |
| Üzemi magasság                     | Akár 2 000 m                                                                                                     |  |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány        | -25 °C – +60 °C                                                                                                  |  |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány     | -40 °C – +70 °C                                                                                                  |  |
| Páratartalom                       | 20–95 % Rh, nem lecsapódó                                                                                        |  |
| Rögzítés                           | Falra / oszlopra                                                                                                 |  |
| Méretek (Ma × Sz × Mé)             |                                                                                                                  |  |
| Tömeg                              |                                                                                                                  |  |
| Tanúsítványok és szabványok        |                                                                                                                  |  |
| Töltőrendszer                      | IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000 |  |
| Kommunikáció az elektromos autóval | DIN 70121, ISO/IEC 15118 sorozat ed 1, PnC és EIM támogatással                                                   |  |
| Biztonság                          | Kockázatértékelés                                                                                                |  |
| Jótállás                           | 24 hónap alapjótállás, felár ellenében meghosszabbítható                                                         |  |

# MŰSZAKI RAJZOK



# KAPCSOLAT

HU2024/10



**ejoin.eu**



**info@ejoin.eu**



**+421 424 111 111**

